


仕様

製品名	エコティPR02
ストーブタイプ	半密閉式強制排気型ペレットストーブ
燃料	ホワイトペレット
点火方式	電気式温風点火
消費電力	AC100V 平均100W (着火時最大1500W)
投入熱量	1290~8600 kcal (ホワイトペレット使用時)
暖房めやす	10~50畳
排気口径	φ110mm二重管
燃料タンク容量	20 kg
動作音	60 dB以下 安全装置動作時は62dB
製品寸法	H860mm×W600mm×D460mm (突起部除く)
製品重量	124Kg

寸法図 (mm)

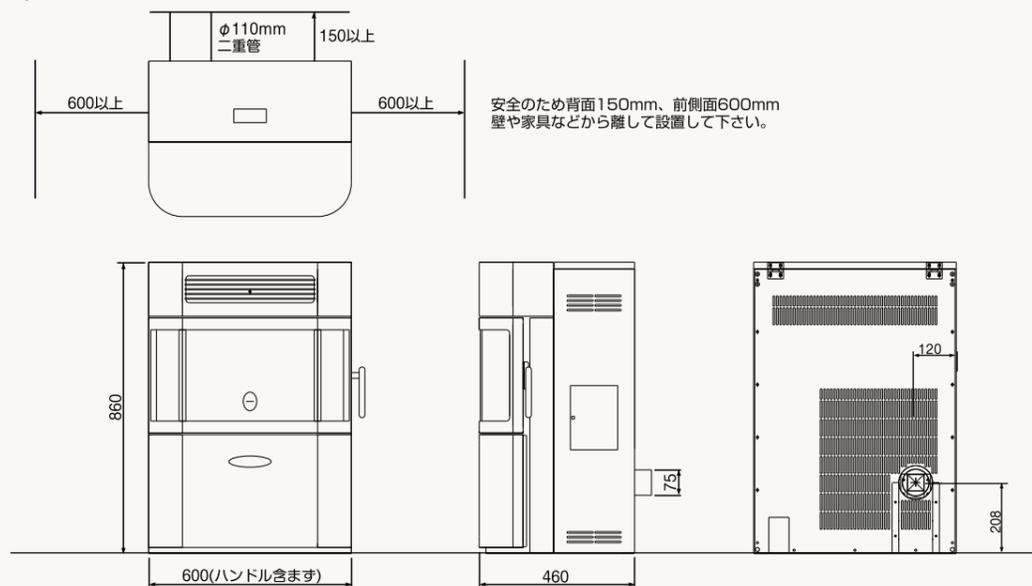

●仕様は商品改良のため予告無く変更することがあります。また、商品の色は印刷の特性上、実際とは多少違うことがありますのでご了承ください。



ペレットストーブ **エコティ** 製造・販売
〒939-1661 富山県南砺市天神56
ホームページ www.ecoty.info

株式会社 西村精工
TEL 0763-52-0024 FAX 0763-52-5893
E-MAIL info@nishimura-sk.co.jp

お問い合わせは

2011.08

ペレットストーブ **エコティ**
NEW 便利なタイマー機能が付いて新登場! **PR02**



炎を愉しむペレットストーブ



NISHIMURA SEIKO CO.,LTD.

森のエネルギーで暖まろう

～森林の循環型資源、環境に優しいペレット燃料を使用するストーブです～

森林の間伐は樹木の生育を促す重要な保育作業です。エコティはその間伐材の使い道の一つで注目されるペレット燃料を使用したストーブです。当然、燃焼により二酸化炭素は発生しますが、その二酸化炭素は再び森が成長のために吸収、固定するため、二酸化炭素の総量は変わりません。



火に集う

～火を囲む団欒が体も心も暖めます～

暖炉や囲炉裏、洋の東西を問わず家族が集う場所には火がありました。リビングにエコティを置くと不思議と家族と一緒にいる時間が増えるでしょう。



- ① ペレット投入扉
- ② 温風吹き出し口
- ③ 窓
- ④ 扉ハンドル
- ⑤ 操作パネル
- ⑥ メンテナンス扉
- ⑦ 背部煙突

～大きな窓にゆらめく炎～

思わず見つめていたくなる炎。きっと私達人間が太古の昔から火を囲んでいた記憶がそうさせるのかもしれませんが。エコティは大きな窓で炎を愉しむ、視覚にも暖かいストーブです。

～遠赤外線での体の芯まで暖めます～

エコティは温風と遠赤外線ですべてを暖めます。遠赤外線のひだまりのような暖かさが体の芯まで暖めます。




特長

●側面からも見える炎



側面までまわりこんだ広い窓で前面180°から炎をたのしむことができます。

●アールのコーナー形状

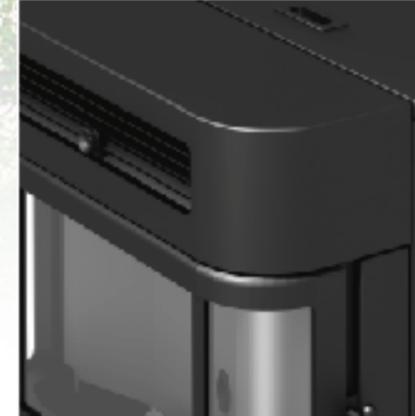

フロントコーナーはやさしいアールを持たせた形状です。アールに合わせたカーブガラスを採用しています。

●日本の家屋にマッチするデザイン



日本の住宅にマッチする形状、サイズ設計です。

●着火時間、約2分



ストレスのない着火時間約2分を実現。

●暖房出力8600kcal

最大熱量8600kcal(ホワイトペレットの場合) また、調整で15%まで落とすことができます。



●汚れにくいガラス窓

ガラスが汚れにくい燃焼設計。少ないガラス掃除で美しい炎を見ることができます。

●ペレットタンク20Kg

ペレットが2袋入れられる大型燃料タンクを採用。ゆとりある運転が可能です。

●安全、安心配慮設計

煙突詰まり検知、振動検知、各部温度検知のセンサー制御で異常運転の場合は自動消火します。

●安心の国産

内部部品から組立まで信頼おける日本製です。

●簡単操作

運転/停止ボタンを押すだけの簡単始動。ペレット量と温風量を調整することで最適な運転ができます。



操作パネル

●便利なタイマー運転

タイマー制御で運転開始が可能です。任意の時間設定でお部屋を暖めることができます。


カラーバリエーション



オプション

●ストーンフロアプレート

天然御影石の敷き板をご用意しています。

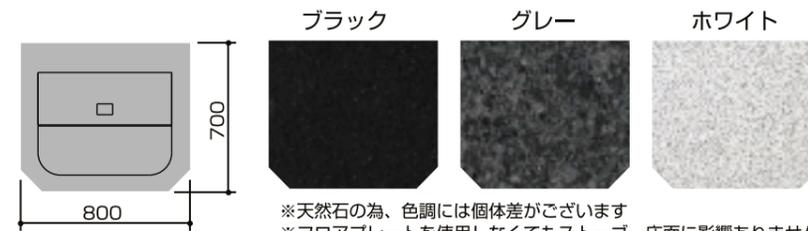

厚み20mmの天然御影石です

※天然石の為、色調には個体差がございます
※フロアプレートを使用しなくてもストーブ、床面に影響ありません

